

# AVerVision CP300 *Visualisateur portable*

## Un design astucieux au service de la polyvalence

- **Un capteur d'image de haute-qualité (3,2M), et jusqu'à 24 images par seconde.**
- **Zoom 16X avec sortie WXGA (1280x720)**
- **Auto Focus rapide**
- **Molette innovante avec un indicateur LED très clair**
- **Eventail de fonctions pratiques: Image-sur-image (PIP), Ecran séparé, AVerPresenter, Réseau local, Annotations et enregistrement.**



## Spécifications et caractéristiques

Image / Vidéo	
Capteur d'image	1/2" CMOS
Nombre de pixels	3.2M Pixels
Résolution Sortie	WXGA (1280 x 720)
Lentille	f1 = 9.6mm
Zoom	Zoom 16X (2X AVERZOOM™ + 8X Digital Zoom)
Images / seconde	24fps (Max.)
Focus	Auto/ Manuel
Surface de prise de vue	Paysage A4
Fonctions	
Rotation de l'image	Tête de camera 0°/ 90°/-90°
Stockage des images	Mémoire intégrée (Max: 80)
Affichage écran (OSD)	Disponible
Effets visuels	Couleur/ N/B/ Négatif/ Miroir/ Inversé/ Gel
Ajustement de l'image	Auto/ Manuel
AVerPresenter	Disponible (AVerVisor et AVerBox)
Partition de l'écran	Disponible (Vertical et Horizontal)
Image-sur-image	Disponible
Mode d'affichage	Texte/ Graphique/ Haute définition
Mode de capture	Simple/Continu
Profil	Disponible
Minuterie	Diponible
Système anti-clignotement	2 niveaux
Télécommande	Disponible (Avec pointeur laser)
Connexité	
Sortie DVI-I	
Entrée / Sortie VGA	Disponible (15-Pins D-sub, Pass Through)
S-Video, Sortie vidéo composite	Disponible (NTSC ou PAL)
RS-232 Port	Disponible (With S-Video/RS-232 Adapter Cable)
USB 2.0 Port	Disponible (Camera PC/ Téléchargement d'image intégré)
Eclairage	
Source lumineuse	Lampe LED intégrée
Guide de positionnement laser	Disponible
Autres	
Dimensions	Operation: 160mm x 170mm x 450mm Plié: 287.4mm x 232.5mm x 61mm
Poids net	2.4kg (5.31lbs)
Source d'alimentation	AC/DC 100-240V ~ 4A, 50-60 Hz
Garantie	3 ans pièces et main d'oeuvre *1
Certifications	FCC, CE
Systèmes compatibles	
Windows®	2000 (SP4), XP (SP2), Vista (32-bit or 64-bit) OS 10.3 (Panther), OS 10.4 (Tiger), OS 10.5 (Leopard)
Macintosh®	

## Un Auto Focus rapide qui aigüise la qualité d'image



## Des fonctions variées pour enrichir votre enseignement



Image-sur-image

Ecran Divisé



**Le logiciel AVerVision**

Le nouveau logiciel AVerVision d'AVerMedia offre de toutes nouvelles interfaces utilisateur, avec la possibilité de mise en réseau (networking), d'ajouter des annotations au contenu du visualisateur, de capturer des images ou encore d'enregistrer des vidéos avec le son, dans de multiples formats.

**Configuration minimale requise**

**PC**

- Intel® Pentium® IV ou AMD Athlon® XP ou processeur plus puissant
- 3 GHz Pentium IV ou Intel core 2 duo ou mieux (recommandé)
- Windows 2000 Professional (SP4), Windows XP Professional (SP2) ou Home, Vista (32-bit ou 64-bit)

**MAC**

- Processeur 1 GHz G4 ou 1.83 GHz Intel core 2 duo ou mieux
- Mac OS 10.3.(Panther), ou 10.4.(Tiger), ou 10.5 (Leopard)


**Mémoire:** 512 MB (1GB recommandé pour Vista et Leopard)

**Disque dur:** 60MB d'espace disque disponible

**Connexion LAN pour les fonctions de réseau local:** RJ-45 100T, ou 802.11b WLAN (802.11g recommandé)

**Caractéristiques de l'AVerVision**

- Mode d'amélioration de l'image (12fps max.)
- Réseau local (networking)
- Annotations
- Enregistrement vidéo et audio
- Capture d'image (Simple/continu)
- Pilote/driver TWAIN
- Accès aux fonctions du visualisateur à partir du panneau de commande
- Imprimante

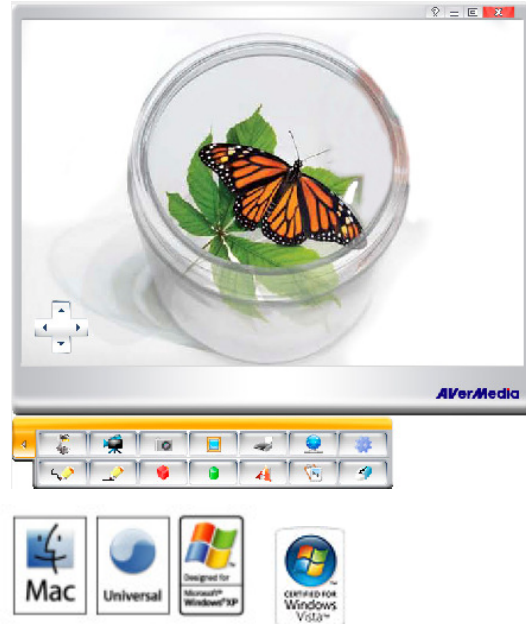

**Contenu de l'emballage**


**Standard**

- AVerVision CP300
- Cordon et adaptateur pour alimentation
- Cable adaptateur S-Video/ RS-232
- Cable VGA
- Cable S-Video
- Cable USB
- Cable RCA
- Télécommande avec piles fournies
- Manuel de l'utilisateur
- CD du logiciel AVerVision
- Bon de garantie
- Sacoche
- Feuille anti-reflet

**Accessoires optionnels**

- Adaptateur microscopique
- Boîtier lumineux

**Panneau arrière**



**Panneau latéral**



\*1 Veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur.

\*2 Certaines caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement.

Global Home Page: [www.avermedia.com](http://www.avermedia.com), [www.avervision.com](http://www.avervision.com)  
 International / Taiwan: (Tel) 886-2-2226-3630 (Fax) 886-2-2226-8751  
 USA: (Tel) 1-408-263-3828 (Fax) 1-408-263-8132  
 U.K.: (Tel) 44-870-224-7116 (Fax) 44-44-870-224-7124  
 Germany: (Tel) 49 (6074) 40740-0 (Fax) 49 (6074)40740-37  
 France: (Tel) 01 60 05 75 16 (Fax) 01 60 05 78 42  
 Spain: (Tel) 34-91-804- 6035 (Fax) 34-91-803-7629  
 Thailand: (Tel) 66-2-9429262 (Fax) 66-2-9429266  
 China: (Tel) 86-21-52987988 (Fax) 86-21-52987970

